


8X0 601 025 M >> 10.12.2012 ►► 8X0 601 025 AR	
Aluminumfelge, PR-Nummer	C2K
Größe:	7,5 J x 18 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	39,5
Radlast in kg:	490



8X0 601 025 L >> 10.12.2012 ►► 8X0 601 025 AM	
Aluminumfelge, PR-Nummer	C6I
Größe:	7,5 J x 18 H2
Einpresstiefe (ET) in mm:	39,5
Radlast in kg:	490

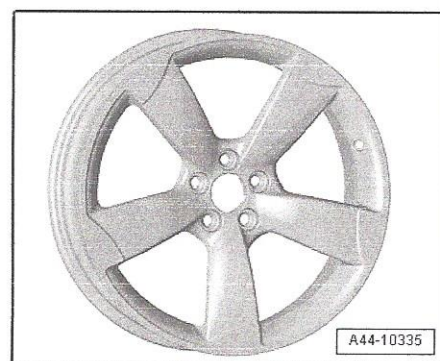

3 Felgen S1, Typ 8X

⇒ „Felge 6 J x 16“ auf Seite 25

⇒ „Felge 7,5 J x 17 (ET34)“ auf Seite 26

⇒ „Felge 7,5 J x 17 (ET36)“ auf Seite 26

⇒ „Felge 7,5 J x 18 (ET37,5)“ auf Seite 29

3.1 Felge 6 J x 16

Hinweis

- ◆ Die Teilenummern und Bilder der folgenden Felgen sind Beispiele. Zur Bestellung der richtigen Felgen nehmen sie „ETKA“ zur Hilfe.
- ◆ Bitte beachten Sie bei Verbau von Audi Original Zubehör-Rädern auch die Hinweise im „Zubehör ETKA (Z-ETKA)“.

Nm	Radschrauben	Lochkreis in mm	Radnabe in mm
120	5	100	57